

## TECHNICAL INFORMATION

### QUALITY

Ambla conforms to BS5790 part1 : Type 2: Grade X : 1996 and ISO7617-1 : 1994E (using rub frequency of ½ cycle per second). York Weave, Munro, Wild Heather and Berkshire are lighter weight versions produced to the same performance standards.

### FLAME RETARDANCY

Ambla is inherently flame retardant. York Weave, Munro, Wild Heather and Berkshire conform to DOE FTS No 3 Source 5. All other ranges conform to DOE FTS Sources 5 and 7. BS5852 : Section 4 (amended) : 2006 Ignition Sources 0 and 1 when tested in combination with polyurethane foam. BS5852 : Clause 11 (composites): 2006 : Ignition Source 5 when tested in combination with CMHR foam. BS7176 : 2007 for predictive testing, for Medium Hazard applications. BS. EN1021-1 : 2006 : Part 1 and BS. EN1021-2 2006 : Part 2 : (ISO8191-1 : 1987 and ISO 8191-2 1988 Modified : BS5852 1990 : Section 4 : amended. Source 7 – if required, please contact our sales office for details. IMO Res A 652 (16) EASA.CS925.853(a) App F, Part 1 (A) (i and ii) – as C.A.A.8

### CLEANING AND MAINTENANCE

Ambla is resistant to most mild acids, alkalis, drinks and household stains. Clean with a damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosol sprays. Disinfectants may be used in dilution as specified by their manufacturers. These include Haz-Tabs and other disinfectants commonly used in hospital infection control programmes. Ambla surfaces are Nadcc compatible.

**WIDTH** 1370mm nominal width

### ROLL LENGTHS

York Weave, Munro, Wild Heather and Berkshire: 35m nominal length. All others: 30m nominal length

### AVAILABILITY

Ambla is available worldwide. For details of your nearest supplier please contact our Sales Office on :

**Tel : +44 (0) 1282 842 511 Fax : +44 (0) 1282 844 774.**

## NORMES TECHNIQUES

### QUALITÉ

Ambla est conforme aux normes NF G 52 020, NF G 301, NF G 07 012-2 BS 5790 partie 1-type 2-niveau X : 1996 ISO 7517-1 : 1994 E (utilisation d'une fréquence de ½ cycle par seconde). Wild Heather et Berkshire sont d'un poids et d'une épaisseur différents mais conservent les mêmes caractéristiques et performances.

### NON FEU

Ambla est non feu et conforme aux normes – M2. IMO Res A 625(16)

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Ambla est résistant à la plupart des acides légers, alcalis, boissons et tâches ménagères. Nettoyer régulièrement avec une éponge ou une brosse, et de l'eau savonneuse dans le sens de la fibre, suivi d'un rinçage léger. Ne pas utiliser : agents blanchissants, dissolvants, produits abrasifs, détergents, cire et cirage, aérosols, alcool pur, acétone, perchloréthylène, trichloréthylène.

**LAIZE** 1370mm.

**ROULEAUX** Wild Heather, Berkshire, Munro et York Weave sont en rouleaux de 35m – Toutes les autres gammes en rouleaux de 30m.

### DISPONIBILITÉ

Ambla est disponible partout dans le monde. Vous pouvez contacter notre bureau de ventes au :

**Tél : +44 (0) 1282 842 511. Fax : +44 (0) 1282 844 774.**

## DATI TECNICI

### QUALITÀ

Ambla risponde alle normative : BS 5790 Parte 1 : Tipo 2 : Grado X : 1996 e ISO7617-1 : 1994 E (usando una frequenza di abrasione di ½ di ciclo al secondo) Wild Heather, Berkshire, Munro e York Weave sono versioni più leggere prodotte secondo gli stessi livelli di resa.

### IGNIFUGAZIONE

B5852: Sezione 4 (modificato) : 2006 : fonti di accensione 0 e 1 quando testati accoppiati con schiuma poliuretanic. BS 5852: Sezione 4 : 2006 : fonti di accensione 5 quando testato accoppiato a schiuma CMHR. BS 7176: 2007 per (predictive testing), per applicazioni di medio rischio BS EN 1021-1 : 2006 : Parte 1 e BS EN 1021-2 : 2006 : Parte 2 : (ISO 8191-1 : 1987 e ISO 8191-2 : 1988 Modificato. BS 5852 : 2006 : Sezione 4 : modificato). Classe 1/IM CSE RF 1/75A-RF 3/77 Classe 2 IMO Res A 652(16) C.A.A.8

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Ambla é resistente alla maggior parte degli acidi leggeri, dei prodotti alcalini, bevande e macchie domestiche. Pulite con un tessuto inumidito e insaponato e risciacquate bene con acqua pulita. Per macchie più difficili potete usare una spazzola morbida. Non usate solventi, candeggina, abrasivi, detergenti sintetici, liquidi per lucidare o sprays aerosol.

**ALTEZZA** 1370mm

### LUNGHEZZA ROTOLO

Wild Heather, Berkshire, Munro e York Weave lunghezza nominale di 35mm. Tutti gli altri lunghezza nominale di 30m.

### DISPONIBILITÀ


Ambla é disponibile in tutto mondo. Puo telefonare il nostro ufficio commercial :

**Tel : +44 (0) 1282 842 511 Fax : +44 (0) 1282 844 774.**

## INFECTION CONTROL IN HEALTHCARE ENVIRONMENTS

The increase in MRSA infections and the issue of hygiene and cleanliness in hospitals has been widely discussed in the media. The complex problem of infection control is a focus of attention for specialised health care professionals. Cleaning routines are designed to prevent the spread of MRSA, E coli and other bacteria which can occur through direct and indirect contact. In the case of direct contact, personal hygiene is a very important factor. MRSA and other harmful bacteria can also be spread indirectly through contact with infected surfaces. In this respect the choice and care of furnishing fabrics in the hospital environment have important roles to play.

Vinyl coated fabrics are commonly used on furniture in hospitals. A key characteristic of vinyl surfaces, as opposed to most fabrics, is that they are hydrophobic. They do not absorb water, they do not retain dampness and they can be completely dried after washing. Research has confirmed that the viability of MRSA bacteria is greatly reduced in dry environments.

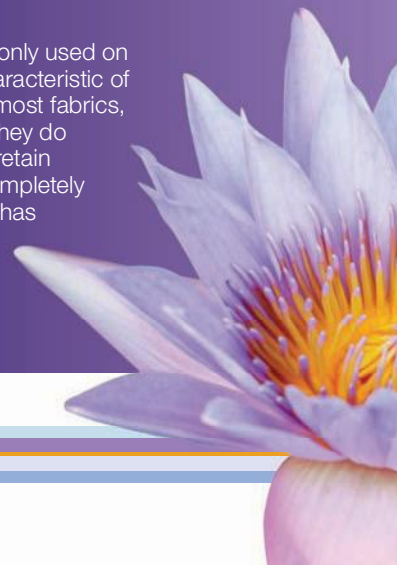



## TEKNISKE SPECIFIKASJONER

Ambla oppfyller kravene til: BS5790 del 1: type 2: grad X: 1996 og ISO 7617-1 : 1994E (gnifrekvens på 1/2 omd.pr. sekund) York Weave, Munro, Wild Heather og Berkshire er lettere kvaliteter, men er produsert etter samme standard normer.

### BRANNHEMMING

Ambla er brannhemmende og oppfyller følgende krav :  
DOE FTS nr.3 tennkilde 5 – i kvalitetene York Weave, Munro, Wild Heather og Berkshire.  
Alle andre kvaliteter oppfyller : DOE FTS, tennkilde 5 og 7.  
BS5852:del 4 (endret): 2006 tennkilde 0 og 1, når testet i kombinasjon med polyurethan skum.  
BS5852:klausul 11 (sammensetning): 2006: tennkilde 5, når testet i kombinasjon med  
forbrenningsmodifisert polyurethan skum (CMHR skum).  
BS7176: 2007 testet for bruk i områder klassifisert under medium brannfare.  
BS EN1021-1 : 2006 : del 1 og BS EN 1021-2 2006 : del 2: (ISO 8191-1 : 1987 og ISO 8191-2 :  
1988 modifisert : BS5852 1990 : del 4 : endret. Tennkilde 7 - ved forespørsel, kontakt vårt salgskontor for detaljer.  
IMO Res A 652 (16)  
EASA.CS925.853(a) App F, del 1 (A) (i og ii) – som C.A.A.8

### VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Ambla tåler de fleste milde syrer, alkalier og husholdningsflekker. Lettere smuss kan fjernes med såpevann, skylles deretter godt med rent vann. Ved inngrodd smuss, kan overflaten skrubbes med en myk børste i mønsterretningen. Kjemiske blekemidler, løsemidler, møbelvoks o.l må ikke benyttes.

### BREDDE 1370 mm bredde

**RULL LENGDE** 35 m i kvalitetene: York Weave, Munro, Wild Heather og Berkshire. 30 m i alle de andre kvalitetene.

**DESINFISERING** Ambla kan desinfiseres med Virkon og andre peroksidholdige desinfeksjonsmidler. Det anbefales å bruke opptil 5% oppløsning. NB! Det er viktig å skylle godt med rent vann, for å fjerne alle rester av desinfeksjonsmiddel.

### TILGJENGELIGHET

Ambla er tilgjengelig over hele verden. For detaljer om din nærmeste leverandør, kontakt vårt salgskontor på :

**Tel : +44 (0) 1282 842 511 Fax : +44 (0) 1282 844 774.**

## AMBLA & ACTIFRESH®

As a direct response to the challenge of infection control, all production of **AMBLA** contains **ACTIFRESH®**, an antimicrobial additive produced by British Sanitized Ltd. **ACTIFRESH®** is incorporated into the vinyl formulation itself at the production stage. It is not a surface treatment and therefore retains its effectiveness after regular cleaning. Amongst other benefits, it resists the development of mould and mildew and helps to prevent musty or stale odours.

Tests by British Sanitized, supported by independent research recently commissioned by Wardle Storeys, show that **AMBLA** containing **ACTIFRESH®** is effective against the spread of MRSA, E coli and other harmful bacteria on its surface.

**ACTIFRESH®** is a registered trade mark of British Sanitized Ltd. License number 12118.99



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CALIDAD

Ambla cumple las siguientes normativas : BS 5790 Parte1: Tipo 2: Grado X: 1996 e ISO7617-1: 1994E (con una frecuencia al frote de 1/2 ciclos por segundo) York Weave, Munro, Wild Heather y Berkshire, son versiones más ligeras pero con las mismas características.

### COMBUSTIÓN RETARDADA

Ambla cumple con las normativas internacionales de combustion retardada : DOE FTS No 3. Fuente 5- York, Weave, Munro, Wild Heather y Berkshire. DOE FTS No 3. Fuente 5 y 7 – Todas las demás.  
BS 5852 : Sección 4 (corregido) : 2006 : Fuentes de ignifugación 0 y 1 cuando es utilizado junto espuma de poliuretano.  
BS 5852 : Sección 4 : 2006 : Fuentes de ignifugación 5 cuando es testado en combinación con espuma CMHR.  
BS 7176 : 2007 para aplicaciones con riesgo medio.  
BS EN 1021-1 : 2006 Parte 1 y BS EN 1021-2: 2006: Parte 2: (ISO 8191-1 : 1987 e ISO 8191-2 : 1988 Modificado BS 5652 : 1990 : Sección 4 : corregido).  
IMO Res A 652(16)  
C.A.A.8

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Ambla es resistente a la mayoría de los ácidos suaves, alcalinos, bebidas y tintes domésticos. Limpiar con una gamuza ligeramente húmeda y con un poco de jabón. Puede utilizarse un cepillo suave para manchas fuertes. No utilizar disolventes, agentes blanqueadores, abrasivos, detergentes sintéticos, ceras o sprays que contengan aerosoles. Los desinfectantes han de ser diluidos con un poco de agua como especifican sus fabricantes.

### ANCHO 1370mm Anchura nominal.

**LONGITUD DE LOS ROLLOS** York Weave, Munro, Wild Heather y Berkshire serán de 35m por pieza. Todas los demás piezas serán de 30m.

### DISPONIBILIDAD

Ambla está disponible en todo el mundo. Si desea información sobre su suministrador más cercano, por favor contacte con nuestras oficinas.

**Tel: +44 (0) 1282 842 511 Fax: +44 (0) 1282 844 774.**



## TECHNISCHES DATENBLATT

### QUALITÄT

Ambla erfüllt BS 5790 Teil 1 : Typ 2, Stufe X : 1996 und ISO 7617-1 : 1994E ( bei einer 1/2 Scheuertour pro Sekunde ) York, Weave, Munro, Wild Heather und Berkshire sind im Gewicht leichter und entsprechen den gleichen Qualitätsstandards.

### BRANDSCHUTZ

AMBLA hat einen permanenten Brandschutz. York, Weave, Munro, Wild Heather and Berkshire erfüllt DOE FTS 3 Quelle 5. Alle anderen Qualitäten erfüllen DOE FTS Quelle 5 und 7.  
BS 5852 : Abteilung 4 (angepasste Version ) : 2006 Entzündungsquelle 0 und 1 bei Tests in Kombination mit PU Schaum.  
BS 5852 : Clausel 11 (Zusammensetzung) : 2006 : Entzündungsquelle 5 bei Test in Kombination mit CMHR Schaum.  
BS 7176 : 2007 Schutztest für mittlere Gefahrenanwendung.  
BS EN 1021-1 : 2006: Teil 1 und BS EN 1021-2 : 2006 : Teil 2 : (ISO 8191-1 : 1987 und ISO 8191-2: 1988 modifiziert :  
BS 5852 : 1990 : Abteilung 4 : verbessert.  
Quelle 7 - falls gewünscht , bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Vertrieb auf.  
IMO Res. A 652 (16)  
EASA. CS 925.353 (a) App. F, Teil 1 (A) (i und ii)- as C.A.A.8

**REINIGUNG UND PFLEGE** Ambla ist resistent gegen die meisten Säuren, Basen und Getränke und haushaltsübliche Fleckenentferner. Reinigung mit feuchten seifigen Schwamm und anschließenden Abwischen mit klarem Wasser. Bitte folgende Produkte nicht anwenden: Lösungs- und Bleichmittel, Scheuer- und Waschmittel, Wachspolituren und Sprayeinsatz. Desinfektionsmittel können nach Vorschrift des Herstellers angewendet werden. Dies beinhaltet ebenso Reinigungstabletten (z.B. Haz Tabletten) für den medizinischen Bereich. Die Oberfläche von Ambla ist Nadcc kompatibel.

### BREITE 137cm Breite

**ROLLENLÄNGE** York Weave, Munro, Wild Heather und Berkshire = 35 lfm. Alle anderen Qualitäten 30 lfm und Coupons.

